

MIROIR LED / FLORE

Fiche technique



INTERRUPTEUR
TACTILE



ANTIBUÉE




INTENSITÉ
VARIABLE



GARANTIE
2
ANS



Miroir LED rétro-éclairant - Bandeau sablé
Activation de l'éclairage et de l'antibuée par
un interrupteur tactile
Tension nominale 220-240V ~50/60 Hz - Norme IP44
4000K avec ruban à LED GLOW+ 128 LEDS/mètre

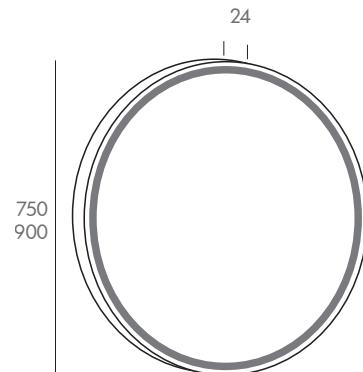

	Puissance	Antibuée	Lumens
FLORE750	14 Watts	18-22 Watts	1691 lm
FLORE900	18 Watts	18-22 Watts	2101 lm