

MARA - Meuble 1 tiroir - 600/800/1000



NORME
EN 717-1



FERMETURE
AMOSINE



EXTRACTION
TOTALE



TIROIR
EN MÉTAL

Finitions extérieures



Finition intérieure



Onix

Information technique

Fabrication avant (e=16 mm):

Fabriqué avec un panneau de bouleau multicouche de 15 mm + des placages de bois naturel (épaisseur totale du panneau de 16 mm) enduits de vernis acrylique dans une finition texturée naturelle.

Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

Poignée prise de main

Façades et côtés mécanisés avec moulure à 45°.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).

*Chants selon design: PVC, ABS. (Fixation avec colle PUR)

Ferrures

Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

Tiroir. Tiroir métallique Grass V8 finition onix. Coulisses dissimulées haut de gamme à sortie totale avec fermeture douce et réglage latéral et en hauteur. Capacité de charge maximale de 30 Kg.

Vasques disponibles

Vasques intégrés

- 600/800/1000/1200: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.

Vasques à poser

Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tinto, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice


Vasques semi-encastées

Mael


Dimensions et poids de l'emballage

	600	800	1000
Largeur (mm)	660	860	1060
Profondeur (mm)	510		
Hauteur (mm)	470		
Poids(kg)	16,2	21,7	24,5
Masse brute (kg)	18,3	24,3	26,3


Dimensions

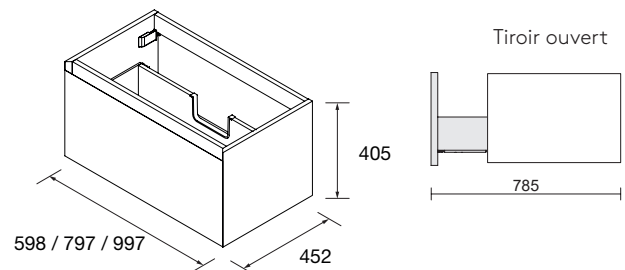

Espace disponible pour arrivées d'eau

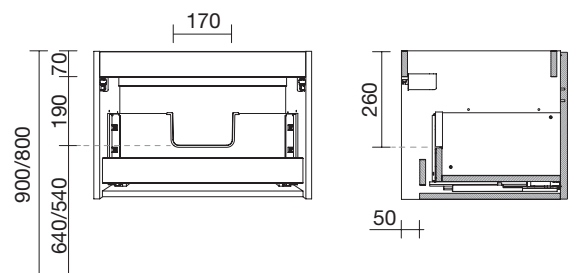

MARA - Meuble 2 tiroirs - 600/800/1000



Finitions extérieures



Finition intérieure



Onix

Information technique

Fabrication avant (e=16 mm):

Fabriqu  avec un panneau de bouleau multicouche de 15 mm + des placages de bois naturel ( paisseur totale du panneau de 16 mm) enduits de vernis acrylique dans une finition textur e naturelle.

Structure interne ( paisseur=16mm): en panneau de particules m lamin  finition onix.

Poign e prise de main

Fa ades et c t s m canis s avec moulure   45 .


* Tous les panneaux de particules utilis s dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formald hydes).

*Chants selon design: PVC, ABS. (Fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	600	800	100
Largeur (mm)	660	860	1060
Profondeur (mm)	510		
Hauteur (mm)	610		
Poids(kg)	23	27,6	32,4
Masse brute (kg)	25,5	30,5	32,1


Dimensions

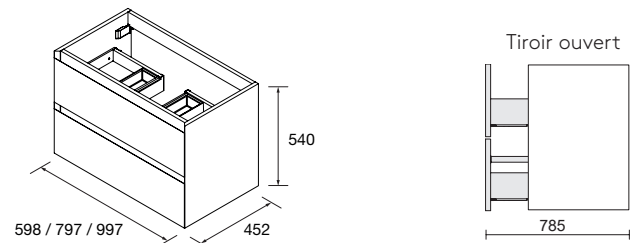

Ferrures

Fixations murales: Cintre robuste avec trois r glages ind pendants accessibles par l'avant. Capacit  de charge 70Kg.

Tiroir. Tiroir m tallique Grass V8 finition onix. Coulisses dissimul es haut de gamme   sortie totale avec fermeture douce et r glage lat ral et en hauteur. Capacit  de charge maximale de 30 Kg.

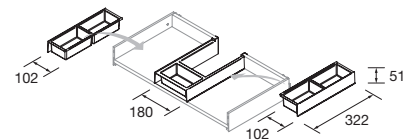

S parateur de rangement inclus

Vasques disponibles

Vasques int gr s

- 600/800/1000/1200: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.


Vasques   poser

Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tinto, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

Vasques semi-encast es

Mael

Espace disponible pour arriv es d'eau



MARA - Colonne 1600



NORME
EN 717-1



OUVERTURE
CHARNIÈRE 110°



REVERSIBLE

Finitions extérieures



Finition Intérieure



Onix

Information technique

Fabrication avant (e=16 mm):

Fabriqu  avec un panneau de bouleau multicouche de 15 mm + des placages de bois naturel ( paisseur totale du panneau de 16 mm) enduits de vernis acrylique dans une finition textur e naturelle.

Structure interne ( paisseur=16mm): en panneau de particules m lamin  finition onix.

Poign e prise de main

Fa ades et c t s m canis s avec moulure   45 .

Etag res en verre ( paisseur 5 mm)

R glable en hauteur. 4 unit s.

* Tous les panneaux de particules utilis s dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formald hydes).

*Chants selon design: PVC, ABS. (Fixation avec colle PUR)

Ferrures

Fixations murales: Cintre robuste avec trois r glages ind pendants accessibles par l'avant. Capacit  de charge 70Kg.

Charni res: Charni res Hettich avec r glage. Ouverture 110 .

Dimensions et poids de l'emballage

	350 x 1600
Largeur (mm)	415
Profondeur (mm)	415
Hauteur (mm)	1680
Poids(kg)	17,2
Masse brute (kg)	19,3

Dimensions

