

KORI CURVE - Miroirs LED



IP44



Faible consommation. Led Samsung




Norme CE



3 ans de garantie



Miroir rétroéclairé

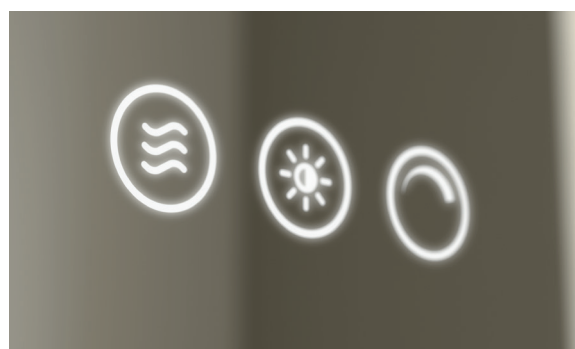

Sensor antibuée



Capteur de régulation de la température de la lumière




Capteur marche/arrêt et régulation d'intensité

Information technique

	Ø 600	Ø 800	Ø 1000
Kelvin	3000k - 6000k		
Lúmenes	1665	2220	2775
Wattios	12+8-12	15+18-22	19+28-35
Anticorrosion	Si		
Efficacité énergétique	E		
Épaisseur de verre	4 mm		
CRI	> 90		
Vie utile	3000 h		


Dimensions



Dimensions et poids de l'emballage

	Ø 600	Ø 800	Ø 1000
Largeur (mm)	660	860	1060
Profondeur (mm)	85	60	85
Hauteur (mm)	870	860	1070
Poids(kg)	4,3	7	10
Masse brute (kg)	5	8,5	12

Mesures d'installation



A=600 → B=300 → C=230
 A=800 → B=400 → C=250
 A=1000 → B=500 → C=250

KORI CURVE - Miroirs LED

