

SUNRISE - Miroirs LED



IP44

IP44



Faible consommation. Led Samsung



Norme CE

3

3 ans de garantie




Miroir rétroéclairé

Information technique

	800	1000
Kelvin	5700 (neutral light)	
Lúmenes	780	
Wattios	9,6	
Anticorrosion	No	
Efficacité énergétique	G	
Épaisseur de verre	4	
CRI	> 90	
Vie utile	3000 h	


Dimensions

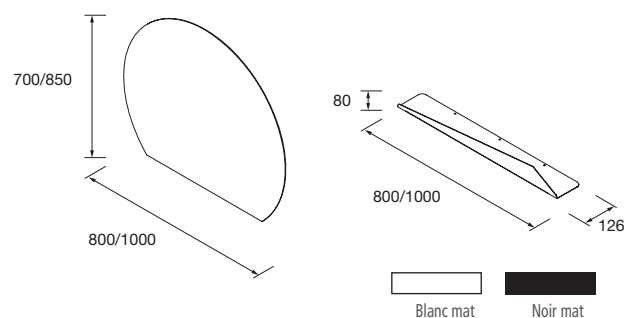

Dimensions et poids de l'emballage

	MIROIR		ÉTAGÈRE	
	800	1000	800	1000
Largeur (mm)	760	910	140	140
Profondeur (mm)	850	1100	860	1060
Hauteur (mm)	50	50	100	100
Poids(kg)	8	6,1	2,4	2,6
Masse brute (kg)	8,65	6,5	2,65	3

Mesures d'installation

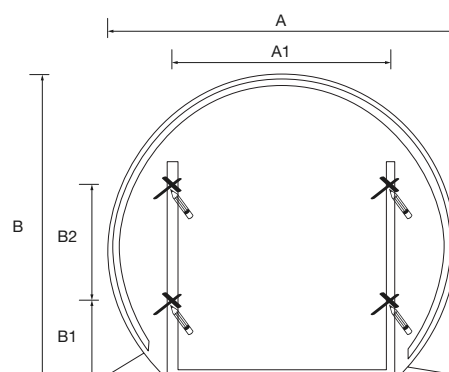

A	B	A1	B1	B2
800	700	450	250	170
1000	850	635	200	270