Itak R/L



FICHE PRODUIT


P-IMP-MKT-XX · 0126 FR


be bath, b10

Itak R/L

Acrylic

150 x 100 cm

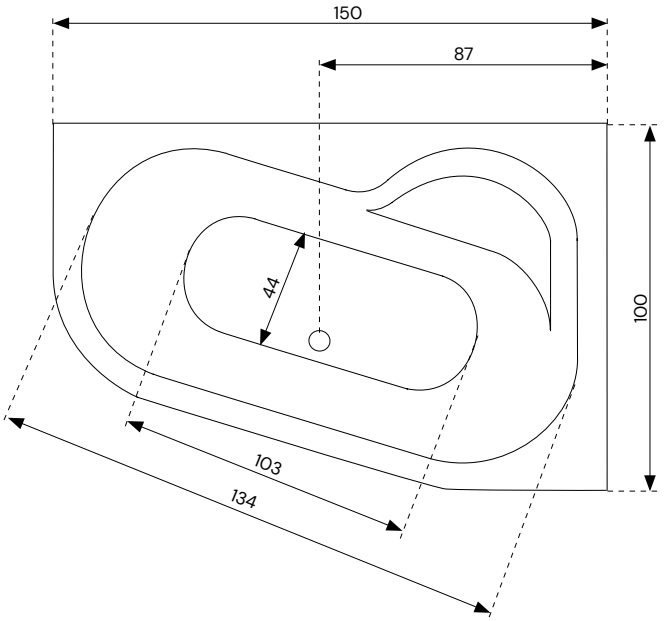


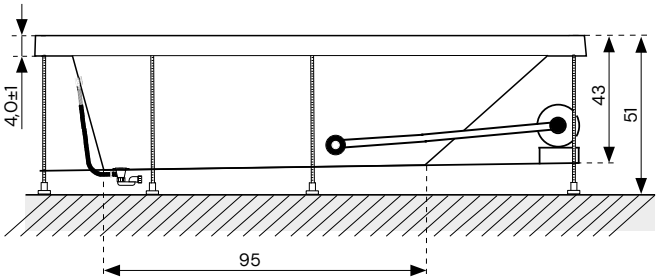

Caractéristiques techniques

	Combi	FreeAir	Control	Air	Control+Air	Premium
Capacité	130					
Poids de la baignoire	23,00 kg					
Poids avec système hidro	34,20 kg	28,20 kg	34,20 kg	28,20 kg	39,40 kg	43,70 kg
Poids d'expédition	53,20 kg	47,20 kg	53,20 kg	47,20 kg	58,40 kg	62,70 kg
Volume de l'envoi	1,277 m³					
Mesures d'expédition	1,57 x 0,76 x 1,07 m					

Préinstallation

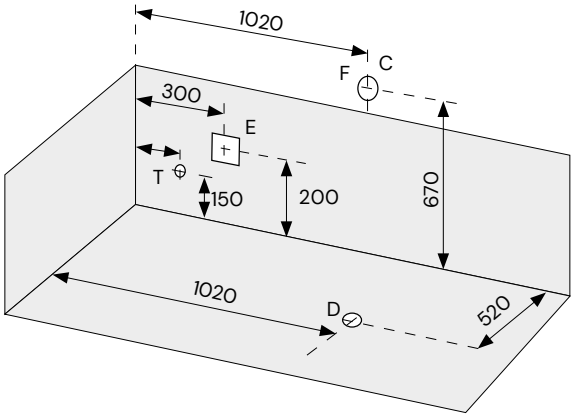

F Raccordement d'eau froide pour les robinets

C Raccordement d'eau chaude pour les robinets

D Raccord de vidange Ø 40 mm

E Raccordement électrique IPX5

T Raccordement d'eau froide Désinfection H 1/2"

NOTE 1: L'installation doit être réalisée avec des murs et un sol finis


* Unités en mm


NOTE 2: Si la baignoire est équipée de robinets encastrés (raccords de remplissage), les arrivées d'eau doivent être situées à environ 300 mm du sol et sur le mur le plus proche de l'emplacement du robinet.

Itak R/L

Acrylic

150 x 100 cm

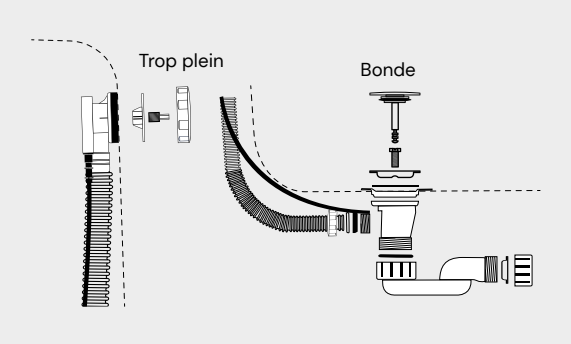

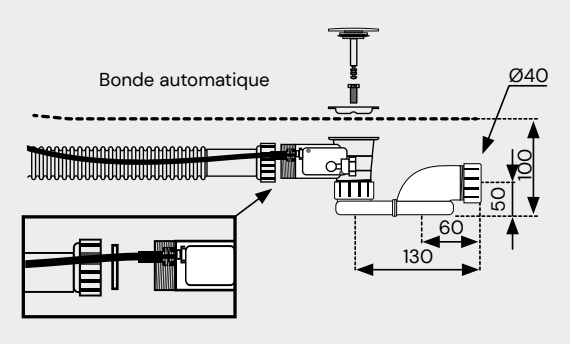

AVERTISSEMENT, AVANT DE RACCORDER ET D'INSTALLER FINALEMENT LA BAIGNOIRE: construisez ou installez le support nécessaire pour vérifier ultérieurement l'assise correcte de la baignoire. Si tout est correct, procédez aux raccordements et au positionnement final de la baignoire.

b10 recommande d'équiper la baignoire de tabliers. Dans le cas contraire, il convient de réaliser des cloisons amovibles en placoplâtre ou similaire, en laissant une ouverture de ventilation minimale de 30x30 cm du côté du moteur. b10 n'assumera en aucun cas les coûts du travail ou des matériaux nécessaires pour retirer le produit en vue de son inspection ou de sa réparation.

Caractéristiques électriques

	Combi	FreeAir	Control	Air	Control+Air	Premium
Moteur	550	-	550	-	550 W	550 W
Blower	-	200 W	-	200 W	200 W	200 W
Chauffage	-	-	-	-	-	1.100 W
Chromothérapie	-	-	-	-	-	18 W
Consommation maximale	550 W	200 W	550 W	200 W	750 W	1.868 W
Intensité électrique	2,5 A	0,9 A	2,5 A	0,9 A	3,4 A	8,5 A
Voltage	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Désinfection	-	-	-	-	12 W	12 W

Sécurité électrique

Les baignoires à hydromassage sont fabriquées conformément aux dispositions européennes EN60 335-2-60.

La baignoire doit être raccordée à une installation électrique fixe conforme aux dispositions de la norme IEC 364 et à la législation en vigueur. Le raccordement électrique doit être adapté à la consommation de courant, équipé d'une mise à la terre efficace et protégé contre les projections d'eau IPX5.

La baignoire doit être reliée au réseau au moyen d'un disjoncteur différentiel bipolaire de 30 mA maximum et d'un disjoncteur magnéto-thermique approprié à la consommation du produit, avec une ouverture minimale entre contacts de 3 mm.

Toutes nos baignoires sont équipées d'une borne de terre destinée à la liaison équipotentielle supplémentaire entre toutes les masses présentes dans la salle de bain (EC 364-7). Toute connexion électrique est interdite dans un rayon minimum de 60 cm et jusqu'à une hauteur de 230 cm autour de la baignoire.

Itak R/L

Acrylic

150 x 100 cm

Caractéristiques hydrauliques

	Combi	FreeAir	Control	Air	Control+Air	Premium
Débit d'eau	261 l/min	-	261 l/min	-	261 l/min	261 l/min
Débit d'aire	-	1.380 l/min	-	1.380 l/min	1.380 l/min	1.380 l/min
Rises d'désinfection	ND	ND	OP	ND	OP	H 1/2"

ND Non disponible
OP En option

Installation hydraulique


Prédisposer les raccords d'eau chaude et froide des robinets pour le remplissage de la baignoire et le raccordement de l'évacuation (voir les recommandations).

Si la dureté de l'eau fournie est très élevée, et pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement, il est conseillé d'installer un adoucisseur d'eau.


Pour les versions avec un raccord de désinfection, il est recommandé d'installer une vanne d'arrêt avec filtre au point indiqué "T".

Systèmes


CombiSystem

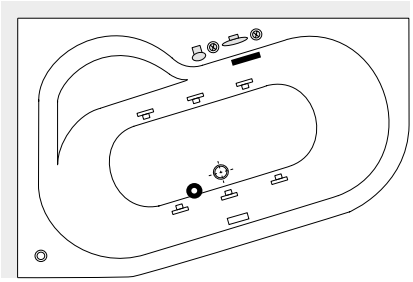


FreeAirSystem

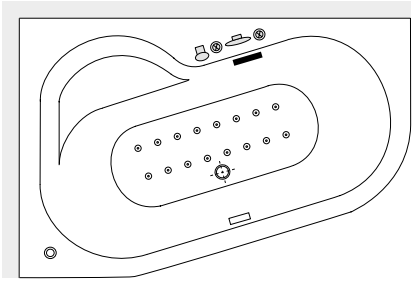


AirSystem

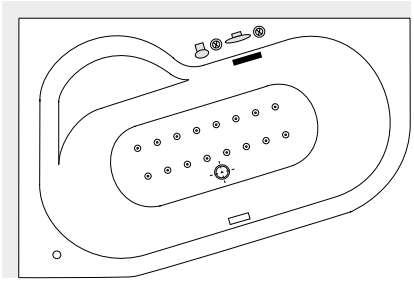


ControlSystem

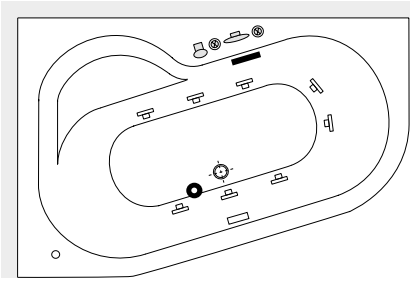

Control+Air System

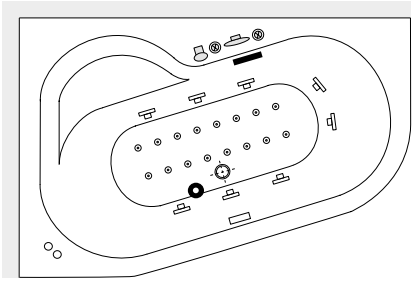

PremiumSystem

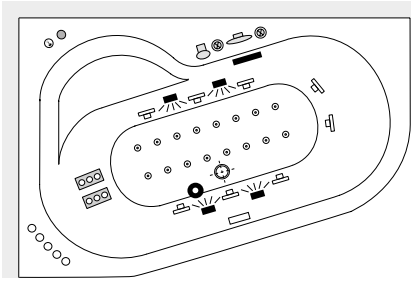

- Bonde
- Trop plein
- Entrée d'aspiration
- Bouton électronique
- Bouton pneumatique
- Injecteurs
- Jets
- Jets dorsales
- Spot
- Accessoires de remplissage
- Aromathérapie
- Régulateur de débit
- Robinets *


* Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer.

Itak R/L

Acrylic

150 x 100 cm

Équipement

	 Combi	 FreeAir	 Control	 Air	 Control+Air	 Premium
Moteur	●	x	●	x	●	●
Jets	6	x	8	x	8	8
Entrée d'aspiration	●	x	●	x	●	●
Blower	x	●	x	●	●	●
Injecteurs	x	16	x	16	16	16
Jets dorsaux	x	x	x	x	x	6
Bonde automatique	OP	OP	●	●	●	●
Trop plein	●	●	●	●	●	●
Bouton électronique	x	x	●	●	●	●
Bouton pneumatique	●	●	x	x	x	x
Chromotérapie	x	x	OP	OP	OP	●
Chauffage	x	x	OP	x	OP	●
Désinfection	x	x	OP	x	OP	OP
Aromathérapie	x	x	OP	x	OP	●
Robinets	OP	OP	OP	OP	OP	OP
Capteur de niveau	x	x	●	●	●	●
Panneaux	OP	OP	OP	OP	OP	OP
Arrêt automatique	x	x	●	●	●	●

x Non disponible

● Disponible

OP En option

Itak R/L

Acrylic

150 x 100 cm

Description des matériaux et des finitions

Chez b10, nous utilisons du PMMA de première qualité pour notre acrylique. Il s'agit d'un matériau qui se distingue par sa résistance aux intempéries, sa grande flexibilité et sa légèreté, ce qui le rend facile à manipuler, à mettre en place et à installer.

L'acrylique a une transparence d'environ 93%, une grande résistance aux chocs et une grande résistance aux rayons ultraviolets (pas de détérioration sensible après 10 ans d'exposition au soleil), supportant très bien l'adhérence des couleurs. C'est également un excellent isolant thermique et acoustique, très léger (avec une densité de 1190 kg/m³) et d'une dureté similaire à celle de l'aluminium.

Finitions en option





Les données et caractéristiques indiquées n'engagent pas BANOS 10 S.L., qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportunes, sans être obligée de donner un préavis ou de procéder à un remplacement. Données valables sauf erreurs ou omissions.

Ctra. Onda - Vila-real, Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 626 300

www.b10bath.com