# Tay



## FICHE PRODUIT


P-IMP-MKT-XX · 0525 FR


be bath, b10

# Tay

SolidSurface

180 x 85 cm

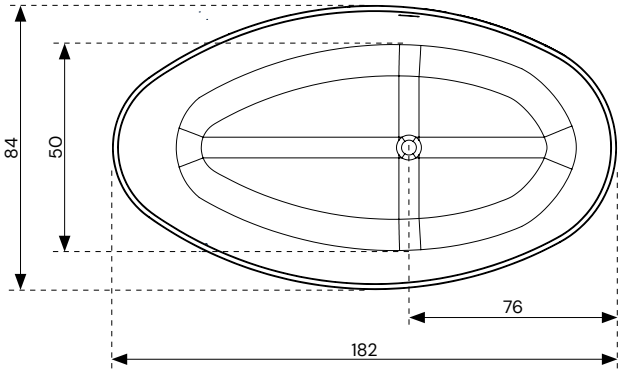

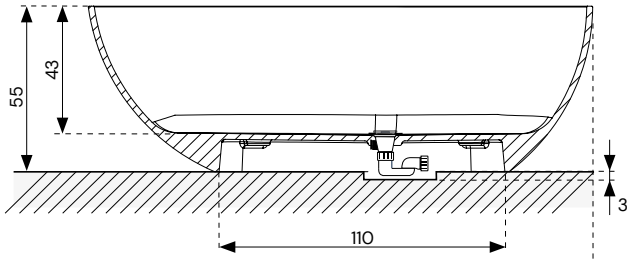
## Caractéristiques techniques


| | |
|---|---|
| **Capacité** | 365 l |
| **Poids de la baignoire** | 152 kg |
| **Poids d'expédition** | 192 kg |
| **Volume de l'envoi** | 1,38 m³ |
| **Mesures d'expédition** | 1,92 x 0,97 x 0,74 m |

## Installation hydraulique


Prédisposer les raccords d'eau chaude et froide des robinets pour le remplissage de la baignoire et le raccordement de l'évacuation (voir les recommandations).

Si la dureté de l'eau fournie est très élevée, et pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement, il est conseillé d'installer un adoucisseur d'eau.

## Préinstalation

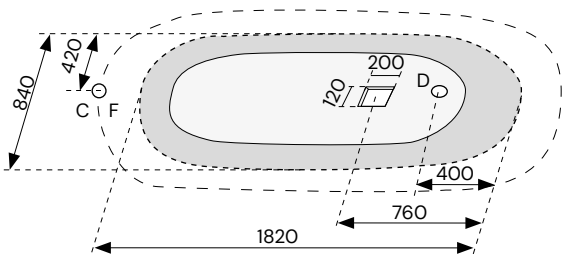


Unités en mm

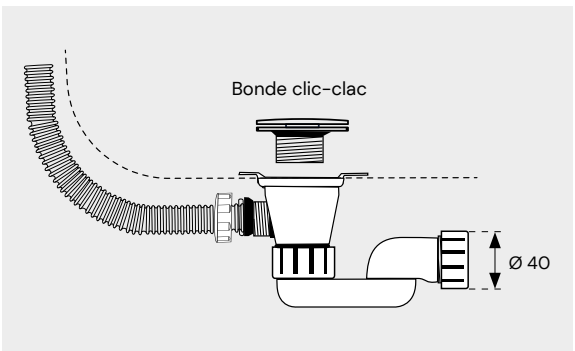


F Raccordement d'eau froide pour les robinets

C Raccordement d'eau chaude pour les robinets

D Raccordement vidange Ø 40 mm

# Tay

SolidSurface

180 x 85 cm

## Description des matériaux et des finitions

Le SolidSurface est un matériau synthétique haute performance, composé de résines isophtaliques et d'alumine, offrant une surface blanche, homogène, non poreuse et à finition mate.

Il se distingue par sa résistance à l'eau, à la chaleur, aux taches, aux rayons UV, aux impacts et aux agents chimiques. Son toucher doux, ses propriétés antibactériennes et sa possibilité de réparation en font un matériau idéal pour les environnements exigeants, garantissant durabilité, hygiène et une esthétique continue sans joints visibles.

### Finitions en option





### Finitions spéciales en Microciment




### Finitions métalliques spéciales




Les données et caractéristiques indiquées n'engagent pas BANOS 10 S.L., qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportunes, sans être obligée de donner un préavis ou de procéder à un remplacement. Données valables sauf erreurs ou omissions.



Ctra. Onda - Vila-real, Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 626 300

**www.b10bath.com**