



Uno

FICHE PRODUIT

P-IMP-MKT-124 · 0725 FR


be bath, b10

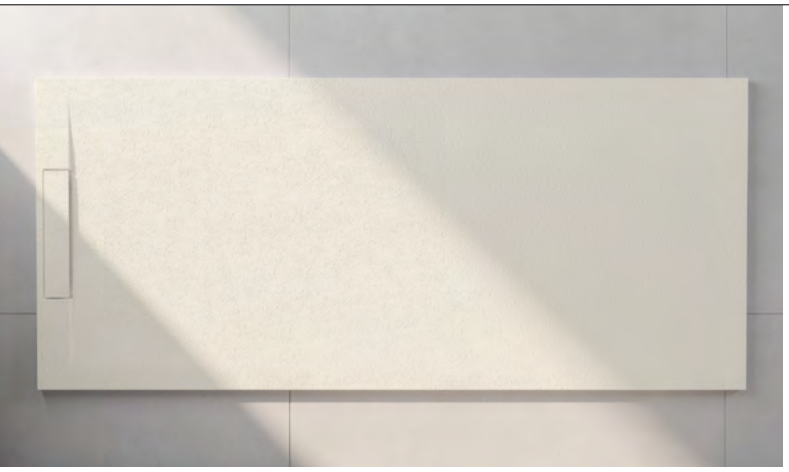

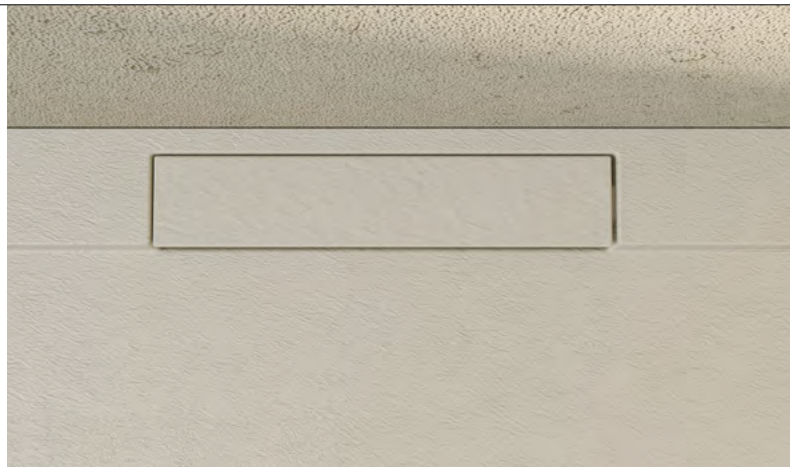

Uno

tesstone

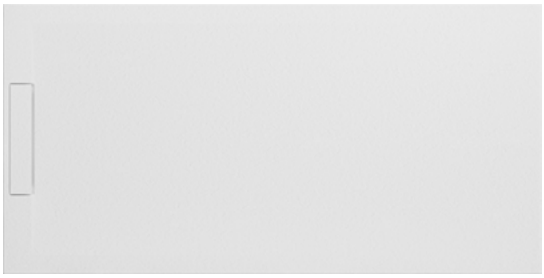

- Poids: ±38 kg/m² aprox

Caractéristiques du produit


- Entièrement plat sur sa face inférieure
- Résistant aux chocs
- Antidérapant, Classe 2 (UNE-41901)
- Antibactérien, empêchant la prolifération des germes
- Entièrement étanche
- Réparable (kit de réparation disponible)

Texture



Stone

Finitions

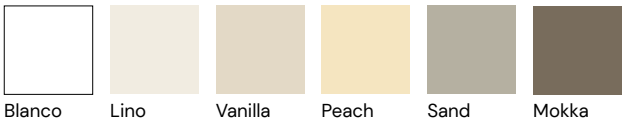

Blanco | Lino | Vanilla | Peach | Sand | Mokka

Argilla | Moon | Titan | Mink | Antracita | Negro


Inclus

- Receveur de douche extra-plat
- Caniveau de drainage linéaire à grand débit
- Couvercle de drain en résine
- Manuel de l'installateur
- Emballage spécial en carton

Dimensions disponibles (•)


B \ A	70	80	90	100
100	•	•	•	•
110	•	•	•	•
120	•	•	•	•
130	•	•	•	•
140	•	•	•	•
150	•	•	•	•
160	•	•	•	•
170	•	•	•	•
180	•	•	•	•
190	•	•	•	•
200	•	•	•	•

Vanne et couvercle de drain

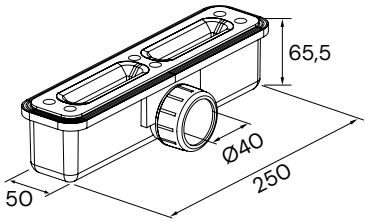


CE

Caniveau de drainage linéaire à grand débit
60 l/min
(UNE-EN 274-2)



Personnalisation



Découpe spéciale




Antidérapant, Classe 3



RAL

Uno

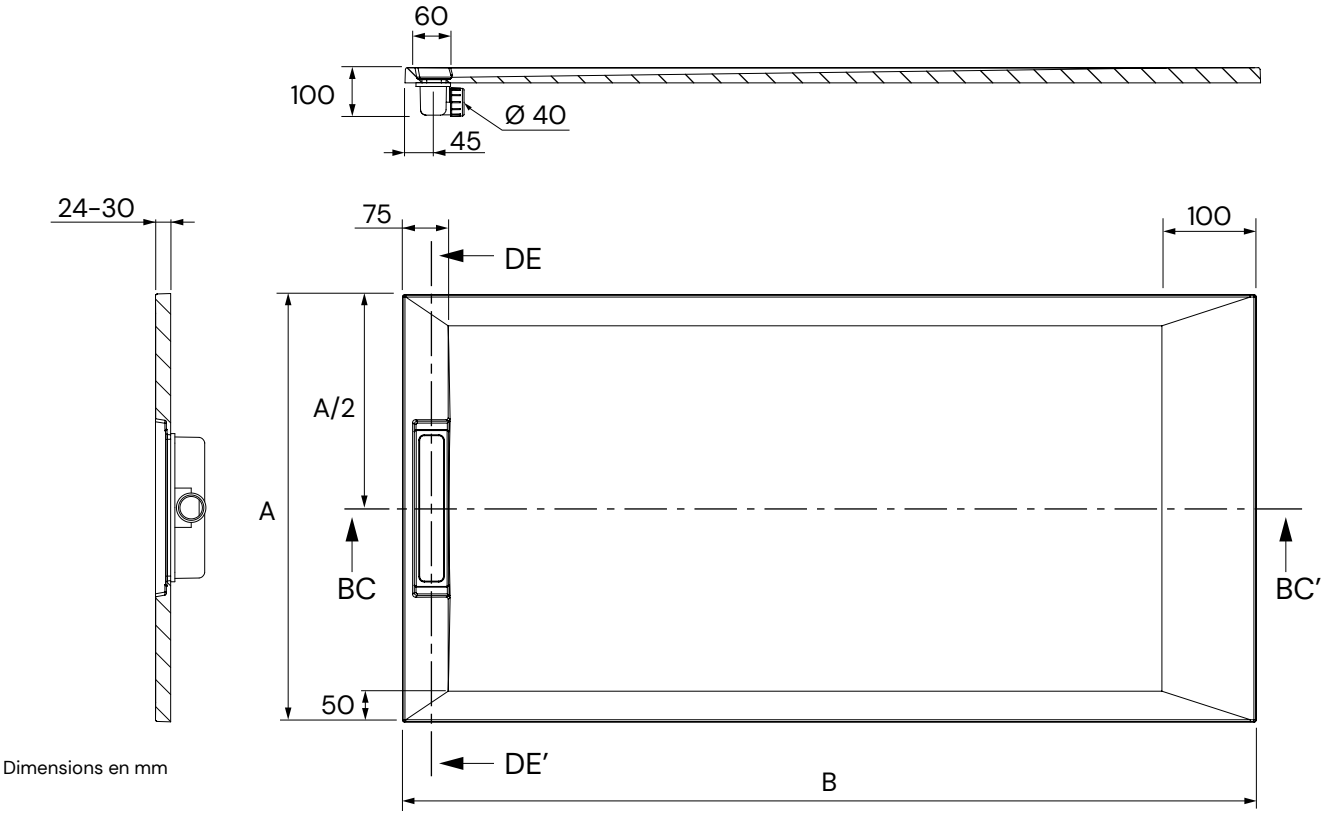


Dimensions en mm

Description des matériaux

Le Tesstone B10 est un matériau plus durable et respectueux de l'environnement, offrant une grande longévité et résistance, fabriqué avec des charges minérales naturelles et recyclées de proximité, liées avec des résines PET. Les receveurs de douche en Tesstone B10 bénéficient d'un double processus de protection superficielle et d'une finition en gelcoat ISO NPG et PU, leur conférant une étanchéité renforcée, une résistance au vieillissement, une grande solidité, une facilité d'entretien et l'un des finis les plus mats et naturels du marché.

Options d'installation



Caractéristiques d'installation

- Installation encastrée, au sol ou surélevée
- Adhésif recommandé de type R-2-T (UNE-12004)
- Étanchéité réalisée avec un silicone non acétique

Conformément au CTE DB-HS, la pente des canalisations de drainage pour les douches doit être d'au moins 2 %.

Uno

Autres propriétés

Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Aptitude au nettoyage	Compliant	EN 14527:2016
Cotes de connexion	Compliant	EN 14527:2016
Évacuation de l'eau	Compliant	EN 14527:2016
Stabilité au fond	Compliant	EN 14527:2016
Résistance aux produits chimiques et aux colorants	Compliant	EN 14527:2016
Résistance au glissement	Classe 2	UNE 41901:2017

Résistance aux produits chimiques :

Produit testé	Temps d'exposition	Dégradation
Javel	24h	5
Acide chlorhydrique	24h	5
Mr. Proper	24h	5
Viakal	24h	4
Vinaigre	24h	4
Ammoniaque	24h	5
KH-7	24h	5
Cillit Bang	24h	5
Acétone	1min	4
Isopropanol	5min	5
Vernis à ongles	24h	4
Coloration capillaire couleur moyenne	1h	4
Coloration capillaire couleur foncée	30min	5
Rouge à lèvres	24h	5
Eau oxygénée	24h	5
Bétadine	24h	5

Évaluation		
	1	Dégradation superficielle et/ou formation de cloques
	2	Changement significatif de brillance et/ou de couleur
	3	Changement modéré de brillance et/ou de couleur
	4	Changement léger de brillance ou de couleur, uniquement visible sous certains angles d'inspection
	5	Sans changement visible

Les données et caractéristiques indiquées n'engagent pas BAÑOS 10 S.L., qui se réserve le droit d'apporter toute modification qu'elle juge appropriée, sans être tenue de fournir un préavis ni de procéder à un remplacement. Données valables sauf erreur ou omission.

Ctra. Onda - Vila-real, Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 626 300

www.b10bath.com