Taris R/L



FICHE PRODUIT


P-IMP-MKT-XX · 0126 FR


be bath, b10

Taris R/L

Acrylic

170 x 80 cm

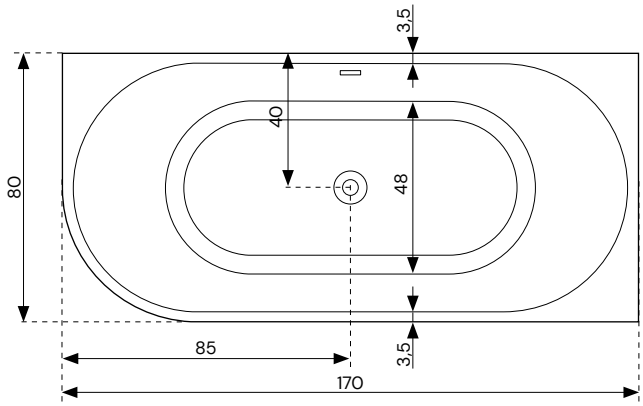


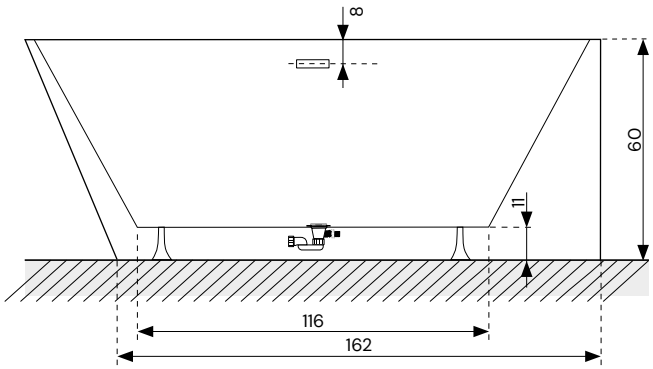

Caractéristiques techniques

	FreeAir	Air
Capacité	200 l	
Poids de la baignoire	55,00 kg	
Poids avec système hidro	60,20 kg	60,20 kg
Poids d'expédition	79,20 kg	79,20 kg
Volume de l'envoi	1,06 m^3	
Mesures d'expédition	1,72 x 0,75 x 0,82 m	

Préinstallation

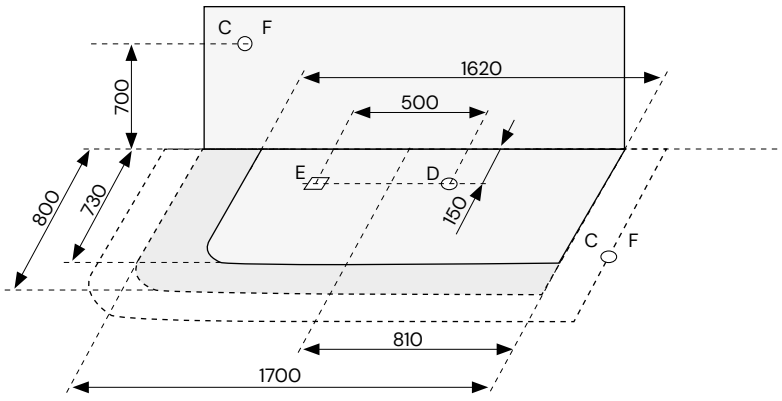

F Raccordement d'eau froide pour les robinets

C Raccordement d'eau chaude pour les robinets

D Raccord de bonde Ø 40 mm

E Raccordement électrique IPX5


* Unités en mm

NOTE: L'installation doit être réalisée avec des murs et un sol finis

Taris R/L

Acrylic

170 x 80 cm

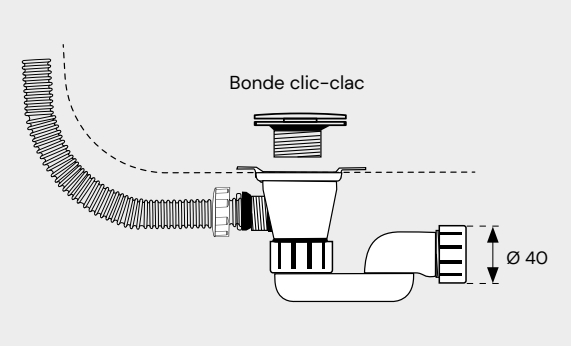

AVERTISSEMENT, AVANT DE RACCORDER ET D'INSTALLER FINALEMENT LA BAIGNOIRE: construisez ou installez le support nécessaire pour vérifier ultérieurement l'assise correcte de la baignoire. Si tout est correct, procédez aux raccordements et au positionnement final de la baignoire.

b10 n'assumera en aucun cas les coûts du travail ou des matériaux nécessaires pour retirer le produit en vue de son inspection ou de sa réparation.

Caractéristiques et sécurité électriques

	FreeAir	Air
Moteur	-	-
Blower	200 W	200 W
Chauffage	-	-
Chromothérapie	-	-
Consommation maximale	200 W	200 W
Intensité électrique	0,9 A	0,9 A
Voltage	220 V	220 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Désinfection	-	-

Les baignoires à hydromassage sont fabriquées conformément aux dispositions européennes EN60 335-2-60.

La baignoire doit être raccordée à une installation électrique fixe conforme aux dispositions de la norme IEC 364 et à la législation en vigueur. Le raccordement électrique doit être adapté à la consommation de courant, équipé d'une mise à la terre efficace et protégé contre les projections d'eau IPX5.

La baignoire doit être reliée au réseau au moyen d'un disjoncteur différentiel bipolaire de 30 mA maximum et d'un disjoncteur magnéto-thermique approprié à la consommation du produit, avec une ouverture minimale entre contacts de 3 mm.

Toutes nos baignoires sont équipées d'une borne de terre destinée à la liaison équipotentielle supplémentaire entre toutes les masses présentes dans la salle de bain (EC 364-7). Toute connexion électrique est interdite dans un rayon minimum de 60 cm et jusqu'à une hauteur de 230 cm autour de la baignoire.

Caractéristiques hydrauliques et installation

	FreeAir	Air
Débit d'eau	-	-
Débit d'aire	1.380 l/min	1.380 l/min
Rises d'désinfection	ND	ND

ND Non disponible
OP En option

Prédisposer les raccords d'eau chaude et froide des robinets pour le remplissage de la baignoire et le raccordement de l'évacuation (voir les recommandations).

Si la dureté de l'eau fournie est très élevée, et pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement, il est conseillé d'installer un adoucisseur d'eau.


Taris R/L

Acrylic


170 x 80 cm

Systèmes

FreeAirSystem

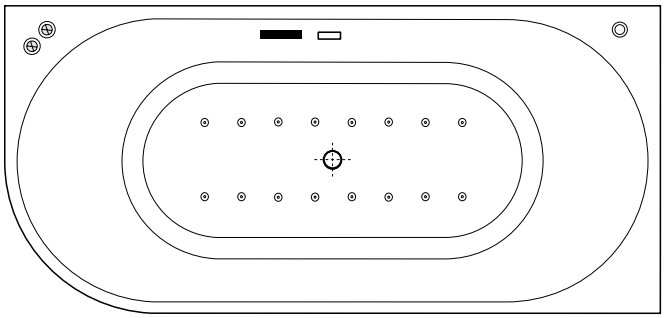

AirSystem

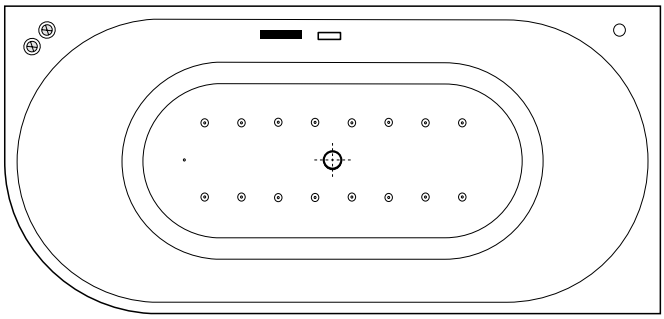

Bonde
Trop plein
Accessoires de remplissage
Injecteurs
Bouton électronique

Équipement

	FreeAir	Air
Moteur	x	x
Jets	x	x
Entrée d'aspiration	x	x
Blower	●	●
Injecteurs	16	16
Jets dorsaux	x	x
Bonde clic-clac	●	●
Trop plein	●	●
Bouton électronique	x	●
Bouton pneumatique	●	x
Chromotérapie	x	●
Chauffage	x	x
Désinfection	x	x
Aromathérapie	x	x
Robinets	OP	OP
Capteur de niveau	x	●
Panneaux	●	●
Arrêt automatique	x	●

x Non disponible
● Disponible
OP En option

Taris R/L

Acrylic


170 x 80 cm

Description des matériaux et des finitions

Chez b10, nous utilisons du PMMA de première qualité pour notre acrylique. Il s'agit d'un matériau qui se distingue par sa résistance aux intempéries, sa grande flexibilité et sa légèreté, ce qui le rend facile à manipuler, à mettre en place et à installer.

L'acrylique a une transparence d'environ 93%, une grande résistance aux chocs et une grande résistance aux rayons ultraviolets (pas de détérioration sensible après 10 ans d'exposition au soleil), supportant très bien l'adhérence des couleurs. C'est également un excellent isolant thermique et acoustique, très léger (avec une densité de 1190 kg/m³) et d'une dureté similaire à celle de l'aluminium.

Finitions en option






Finitions spéciales en Microciment






Finitions métalliques spéciales



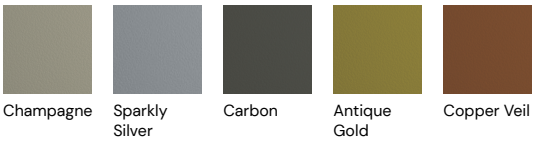

Les données et caractéristiques indiquées n'engagent pas BANOS 10 S.L., qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportunes, sans être obligée de donner un préavis ou de procéder à un remplacement. Données valables sauf erreurs ou omissions.



Ctra. Onda - Vila-real, Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 626 300

www.b10bath.com