

GLOBE - Miroirs LED




-  IP44
-  Faible consommation. Led Samsung
-  Norme CE
-  3 ans de garantie
-  Miroir rétroéclairé
-  Capteur marche/arrêt et régulation d'intensité

Information technique

	ø600	ø800	ø1000
Kelvin	4000k (natural light)		
Lúmenes	1332	1845	1257
Wattios	12	15	21
Anticorrosion	Si		
Efficacité énergétique	E		
Épaisseur de verre	4 mm		
CRI	> 90		
Vie utile	3000 h		


Dimensions

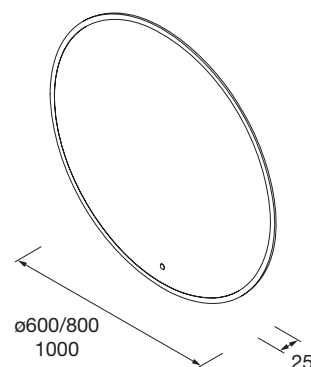

Dimensions et poids de l'emballage

	ø600	ø800	ø1000
Largeur (mm)	665	865	1065
Profondeur (mm)	55		
Hauteur (mm)	670	870	1070
Poids(kg)	3,6	6	7,1
Masse brute (kg)	4,3	9	10,7


Mesures d'installation

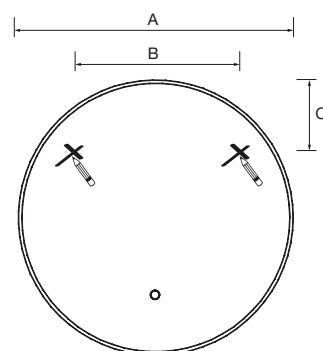

A=600 → B=300 → C=230
 A=800 → B=400 → C=250
 A=1000 → B=500 → C=250

Finitions extérieures*

Cadre décoratif laqué sur le miroir.



Blanc



Noir



Or

GLOBE - Miroirs LED

